

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานบูรณะเจดีย์เก่าบนยอดเขากทละ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทละเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บูรณะ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					279,276.69	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,699,923.75	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					276,206.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,255,406.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,255,406.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

บรรจุ ด่วนสั่ง
20 มิถุนายน 2568 14:48:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง	1.000	งาน	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	
	- งานสกัดหินภูเขาให้เป็นช่องลึก ขนาด 0.25x0.25x0.15 เมตร	6.000	หลุม	0.00	0.00	3,622.50	21,735.00	21,735.00	
	- งานเจาะเสียบเหล็ก DB 16 มม.เข้ากับหินภูเขาเหล็กไม่น้อยกว่า 0.15 ม. การยึดเหล็กเสริมกับหินให้ใช้ อีพ็อกซีอย่างดี	24.000	จุด	258.75	6,210.00	51.75	1,242.00	7,452.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.)	8.000	ลบ.ม.	2,411.21	19,289.68	419.00	3,352.00	22,641.68	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	67.000	ตร.ม.	464.54	31,124.18	139.00	9,313.00	40,437.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	74.000	กก.	21.47	1,588.78	4.40	325.60	1,914.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	355.000	กก.	20.79	7,380.45	4.40	1,562.00	8,942.45	

บรรจง ด้วงสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	652.000	กก.	20.60	13,431.20	3.60	2,347.20	15,778.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.000	กก.	46.73	1,495.36	0.00	0.00	1,495.36	
	- เหล็กรูปพรรณ TUBE-100x50x3.2 มม. น้ำหนัก 7.01 กก./ม.	322.460	กก.	184.56	59,513.21	14.00	4,514.44	64,027.65	
	- เหล็กรูปพรรณ TUBE-50x50x2.3 มม. น้ำหนัก 3.34 กก./ม.	63.440	กก.	232.41	14,744.09	14.00	888.16	15,632.25	
	- เหล็กรูปพรรณ PIPE-139.8x4.0 มม. น้ำหนัก 13.40 กก./ม.	80.400	กก.	128.99	10,370.79	14.00	1,125.60	11,496.39	
	- เหล็กรูปพรรณ PIPE-60.50x3.2 มม. น้ำหนัก 4.52 กก./ม.	27.120	กก.	182.04	4,936.92	14.00	379.68	5,316.60	
	- เหล็ก PL ขนาด 150x50x6 มม.	6.000	ชุด	879.75	5,278.50	258.75	1,552.50	6,831.00	
	- เหล็ก PL ขนาด 1400x90x6 มม.	6.000	ชุด	1,397.25	8,383.50	517.50	3,105.00	11,488.50	
	- เหล็ก PL กลม ขนาด Ø 250 มม.หนา 6 มม.	1.000	ชุด	1,293.75	1,293.75	517.50	517.50	1,811.25	

บรรจง ด้วงสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก PL ขนาด 200x200x12 มม.	6.000	ชุด	1,397.25	8,383.50	414.00	2,484.00	10,867.50	
	- M 12 ANCHOR BOLT (เกรด 8.8) ยาว 0.315 เมตร	24.000	ชุด	124.20	2,980.80	20.70	496.80	3,477.60	
	- M 16 ANCHOR BOLT (เกรด 8.8) ยาว 0.315 เมตร	6.000	ชุด	258.75	1,552.50	31.50	189.00	1,741.50	
	- Non-shrink grout	1.000	งาน	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	
	- ท่อระบายอากาศ PVC 3" พร้อมตะแกรงปิด	6.000	ชุด	879.75	5,278.50	0.00	0.00	5,278.50	
	- งานชุบน้ำมันกันสนิมชนิดทาเรือ (MARINE GRADE)	15.390	ตร.ม.	350.00	5,386.50	0.00	0.00	5,386.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	15,727.79	213,797.21	16,410.60	65,479.48	279,276.69	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- สกัดปูนฉาบเดิมที่เสื่อมสภาพ ขนทิ้งพร้อมทำความสะอาด (คิดค่าความเสียหาย)	15.000	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	2,250.00	2,250.00	

บรรจง ด้วงสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสริมความมั่นคงอิฐเดิมให้แข็งแรง	1.000	งาน	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00	
	- บันไดก่ออิฐขึ้นรูปตามแบบสถาปัตยกรรม	2.000	ลบ.ม.	6,797.50	13,595.00	3,622.50	7,245.00	20,840.00	
	- บัวฐานก่ออิฐเสริมลวดปูนปั้นตามแบบสถาปัตยกรรม	18.000	เมตร	8,797.50	158,355.00	4,657.50	83,835.00	242,190.00	
	- พนักกันตกก่ออิฐลวดบัวปูนปั้น พร้อมติดตั้งกระเบื้องปู ตามแบบสถาปัตยกรรม	16.000	เมตร	6,727.50	107,640.00	4,657.50	74,520.00	182,160.00	
	- พื้นเจดีค ค.ส.ล.ผิวปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 8"x8"	17.000	ตร.ม.	1,190.25	20,234.25	300.00	5,100.00	25,334.25	
	- พื้นบันไดปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 8"x8"	18.000	ตร.ม.	1,190.25	21,424.50	300.00	5,400.00	26,824.50	
	- บัวฐานเชียงก่ออิฐ หนา 0.30 ม.ฉาบปูนเรียบลวดบัว	18.000	เมตร	6,727.50	121,095.00	3,622.50	65,205.00	186,300.00	
	- งานเจดีคหล่อคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC)	1.000	องค์	605,200.00	605,200.00	362,250.00	362,250.00	967,450.00	
	- งานทาสีเจดีค	1.000	งาน	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	683,205.50	1,094,118.75	379,560.00	605,805.00	1,699,923.75	

บรรจุ ดั้งสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร งานระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System)								
	- Circular cond.(Solid copper) dai. 9.5 mm.	70.000	เมตร	511.00	35,770.00	0.00	0.00	35,770.00	
	- Cable support for cable 50-70 sq.mm.	15.000	ea	75.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	
	- Insulator support black color	15.000	ea	22.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- Stainless steel bolt taper head size 1/4"x3/4"	15.000	ea	7.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- Roof holder u clip a with nut	15.000	ea	56.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- Connecting clamp for cable 50-70 sq.mm (Copper)	4.000	ea	322.00	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00	
	- Cable test connector cable 50-70 sq.mm.	2.000	ea	390.00	780.00	0.00	0.00	780.00	

บรรจุ ดั้งสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ground rod copper bond 5/8"x10' tis standard series	2.000	ea	945.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	
	- HOR Cable tap to HOR Cable run	1.000	ea	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	
	- Weld metal power #90	2.000	ea	161.00	322.00	0.00	0.00	322.00	
	- Handle clamp type #90	2.000	ea	2,497.00	4,994.00	0.00	0.00	4,994.00	
	- Tool box	1.000	ea	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	
	- cable clean brush	1.000	ea	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- Mound brush	1.000	ea	262.00	262.00	0.00	0.00	262.00	
	- Scraper for powder size 45-90 g.	1.000	ea	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- Flint ignitor	1.000	ea	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- Butane torch	1.000	ea	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- Butane Gas	1.000	ea	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า	1.000	lot	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	


บรรจง ด้วงสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Bare copper 70 sq.mm.(กรณีพื้นเป็นหินและ R10 ohm)	500.000	เมตร	327.00	163,500.00	46.58	23,290.00	186,790.00	
	- Ground rod copper bond 5/8"x10' tis standard series (กรณีพื้นเป็นหินและ R10 ohm)	6.000	ea	945.00	5,670.00	517.50	3,105.00	8,775.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,455.00	224,811.00	25,564.08	51,395.00	276,206.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,255,406.44	

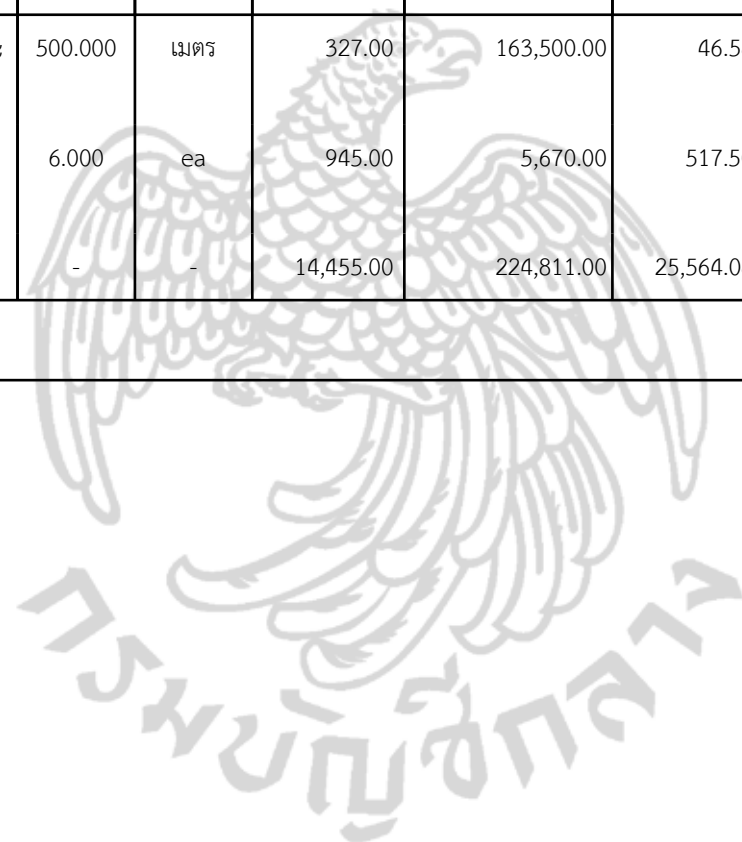

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเล					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	คูหาสวรรค์	อำเภอ	เมืองพัทลุง	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่ 01/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ติดตั้งนั่งร้านสำหรับติดตั้งเจดีย์	1.000	งาน	55,372.50	
2	โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ	1.000	งาน	44,298.00	
3	จัดทำรายงานการบูรณะพร้อมไฟล์ดิจิทัล	1.000	งาน	44,298.00	
4	งานขยายกะสวนรูปแบบองค์เจดีย์	1.000	งาน	110,745.00	
5	งานระบบป้องกันฟ้าผ่าระหว่างก่อสร้าง และงานระบบไฟฟ้าชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง	1.000	งาน	107,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				361,713.50	

บรรจง ดั่งสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:43

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ติดตั้งนั่งร้านสำหรับติดตั้งเจดีย์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บูรณะ ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเล					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	คูหาสวรรค์	อำเภอ	เมืองพัทลุง	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่ 01/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ยอดเขา

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ติดตั้งนั่งร้านสำหรับติดตั้งเจดีย์	51,750.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	51,750.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,622.50	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	55,372.50	

บรรจง ด้วงสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:41

หน้า 1 จาก 5

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บูรณะ ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเล					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	คูหาสวรรค์	อำเภอ	เมืองพัทลุง	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่ 01/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ยอดเขา

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	โรงเก็บวัสดุและเครื่องมือ	41,400.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	41,400.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,898.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	44,298.00	

บรรจง ดั่งสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:41

หน้า 2 จาก 5

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	จัดทำรายงานการบูรณะพร้อมไฟล์ดิจิทัล					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บูรณะ ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเล					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	คูหาสวรรค์	อำเภอ	เมืองพัทลุง	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่ 01/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เป็นงานก่อสร้างที่ต้องจัดเก็บข้อมูลของกรมศิลปากร

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	จัดทำรายงานการบูรณะพร้อมไฟล์ดิจิทัล	41,400.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	41,400.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,898.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	44,298.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานขยายกะสวรูปแบบองค์เจดีย์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บูรณะ ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเล					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	คูหาสวรรค์	อำเภอ	เมืองพัทลุง	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่ 01/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เป็นงานก่อสร้างที่ต้องส่งรายละเอียดแก่กรมศิลปากร

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานขยายกะสวรูปแบบองค์เจดีย์	103,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	103,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,245.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	110,745.00	

บรรจง ดั่งสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:41

หน้า 4 จาก 5

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานระบบป้องกันฟ้าผ่าระหว่างก่อสร้าง และงานระบบไฟฟ้าชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บูรณะ
ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

สถานที่ก่อสร้างอยู่บนยอดเขาที่มีความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าขณะก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานระบบป้องกันฟ้าผ่าระหว่างก่อสร้าง และงานระบบไฟฟ้าชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง	100,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	100,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,000.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	107,000.00	

บรรจง ดวงสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:41

หน้า 5 จาก 5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานบูรณะเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บูรณะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุ ตำบลคูหาสวรรค์	อำเภอ	เมืองพัทลุง	จังหวัด	พัทลุง	
แบบเลขที่	01/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง					
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบูรณะเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุ	2,255,406.44	1.3048	2,942,854.32	
รวมค่าก่อสร้าง				2,942,854.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 26.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 113,186.70 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,942,854.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานบูรณะเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บูรณะ				
สถานที่ก่อสร้าง	ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุ	อำเภอ	เมืองพัทลุง	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่	01/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,942,854.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 26.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 113,186.70 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,942,854.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

บรรจง ดั่งสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:43

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บูรณะ						
สถานที่ก่อสร้าง	ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุ	ตำบล	คูหาสวรรค์	อำเภอ	เมืองพัทลุง	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่	01/2568						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง						
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2568					



บรรจง ด่วงสังข์
(บรรจง ด่วงสังข์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรเชษฐ สระทองแก้ว
(สุรเชษฐ สระทองแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย หมุนวงศ์
(ธงชัย หมุนวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยยันต์ แสงจันทร์
(ชัยยันต์ แสงจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรียรัตน์ ช่วยพิชัย
(ศรียรัตน์ ช่วยพิชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ ปานรินทร์
(ณัฐวุฒิ ปานรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บรรจง ด่วงสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:43

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บูรณะ					
สถานที่ก่อสร้าง	ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุ ตำบล คูหาสวรรค์		อำเภอ	เมืองพัทลุง	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่	01/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบูรณะเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุ จำนวน 1.000 หลังละ 2,942,854.32 บาท	2,942,854.32	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	361,713.50	
สรุป	ราคากลาง	3,304,567.82	
	ราคากลาง (..... สามล้านสามแสนสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์))		

บรรจง ดั่งสังข์

20 มิถุนายน 2568 14:48:48

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บูรณะ
ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขากทะเล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568

บรรจง ตวงสังข์
(บรรจง ตวงสังข์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรเชษฐ สระทองแก้ว
(สุรเชษฐ สระทองแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย หมุนวงศ์
(ธงชัย หมุนวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยยันต์ แสงจันทร์
(ชัยยันต์ แสงจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างบูรณะป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/บูรณะ
ป้องกันและรักษาเจดีย์เก่าบนยอดเขาอกทะลุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 01/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพัทลุง / เทศบาลเมืองพัทลุง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568

ศรียรัตน์ ช่วยพิชัย
(ศรียรัตน์ ช่วยพิชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ ปานรินทร์
(ณัฐวุฒิ ปานรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง